

## **Louis et Louise : Au pays des réveils – Fiche technique**

Hauben Isabelle

0032(0)496.53.75.64

Plouette Sylvain

0032(0)496.28.39.94

[www.louisetlouise.be](http://www.louisetlouise.be)

E-mail : [louisetlouise@yahoo.fr](mailto:louisetlouise@yahoo.fr)

Contacte technique:

De Brauwere François

0032(0)472.35.57.10

[francoisdebrauwere@live.be](mailto:francoisdebrauwere@live.be)

Une visite préalable des lieux sera effectuée par notre technicien ( repérage) ou un plan détaillé et actualisé des lieux nous sera transmis soit par courrier soit par courriel ( au plus tard dans la quinzaine précédent la représentation).

### **Accueil de l'équipe**

- L'organisateur assurera la présence d'une personne habilitée à l'accueil du technicien de la troupe. Cette personne connaîtra les installations électriques du lieu et sera disponible si nécessaire durant le montage technique et les répétitions.
- Une loge chauffée sera mis à la disposition des comédiens à leurs arrivé, ainsi que trois grandes bouteilles d'eau. Cette loge doit être équipé d'une douche, chauffée également.
- Un repas et des boissons sera prévu pour l'équipe ( 3 personnes ).

### **Salle / Plateau**

- Occultation obligatoire.
- Dimension plateau : MIN 6m x 4m
- Entièrement pendrillonné. Pendrillons noir. Entrée à centre jardin, centre lointain et centre cour.
- Le plateau doit être nettoyé 30 min avant l'entrée en salle des spectateurs.

### **Sonorisation**

- Table de mixage de minimum 4 canaux.
- Double lecteur CD ( auto pause).
- 2 micros caravates.
- Systeme de diffusion complet.
- 2 systeme de retour plateau, avant scène.

## Éclairage

- 16 PC 1Kw
- 2 PC 2Kw
- 9 PAR 64 CP 60
- 2 Découpe court 1kw
- 1 Découpe moyen 1kw
- 1 Découpe long 1Kw
- 8 platines sol
- éclairage salle piloté de la régie.
- Console MIN 24 circuits.
- MIN 2 Blocs puissance 2X 12 circuits.


Canaux	Inst. Type	Gel. Lee	Fonction	Remarque	Pach.
1	2X PC 1Kw	152#	Face jardin et cour		
2	PC 1Kw	152#	Face centre		
3	2X PC 1Kw	202#	Face jardin et cour		
4	PC 1Kw	202#	Face centre		
5	Dec Long 1Kw		Cirque - effet poursuite	Avec Iris	
6	PC 1Kw	152#	Face centre - cube		
7	2X PC 1Kw	152#	Face centre lointain		
8	2X PAR 64		douche porte manteau		
9	2X PC 1Kw	200#	contre jardin et cour		
10	PC 1Kw	200#	contre centre		
11	2X PC 1Kw	200#	contre jardin et cour		
12	PC 1Kw	200#	contre centre		
13	Dec moyen 1Kw	192#	gobo étoile en contre sur l'avant scène		
14	2X Dec court 1Kw	192#	gobo triangle, habillage avant scène		
15	PC 2Kw	201#	contre croisé froid	peut être remplacé par 2X PC 1Kw	
16	PC 2Kw	204#	contre croisé chaud	peut être remplacé par 2X PC 1Kw	
17	2X PAR 64	114#	colonne lumineuse sur pendrillons		
18	2X PAR 64	114#	colonne lumineuse sur pendrillons		
19	2X PAR 64	114#	colonne lumineuse sur pendrillons		
20	PAR 64	114#	colonne lumineuse sur pendrillons		
21					

Louis et Louise au pays des réveils

Plan moyen plateau

Plan sol et perches

27/11/2005

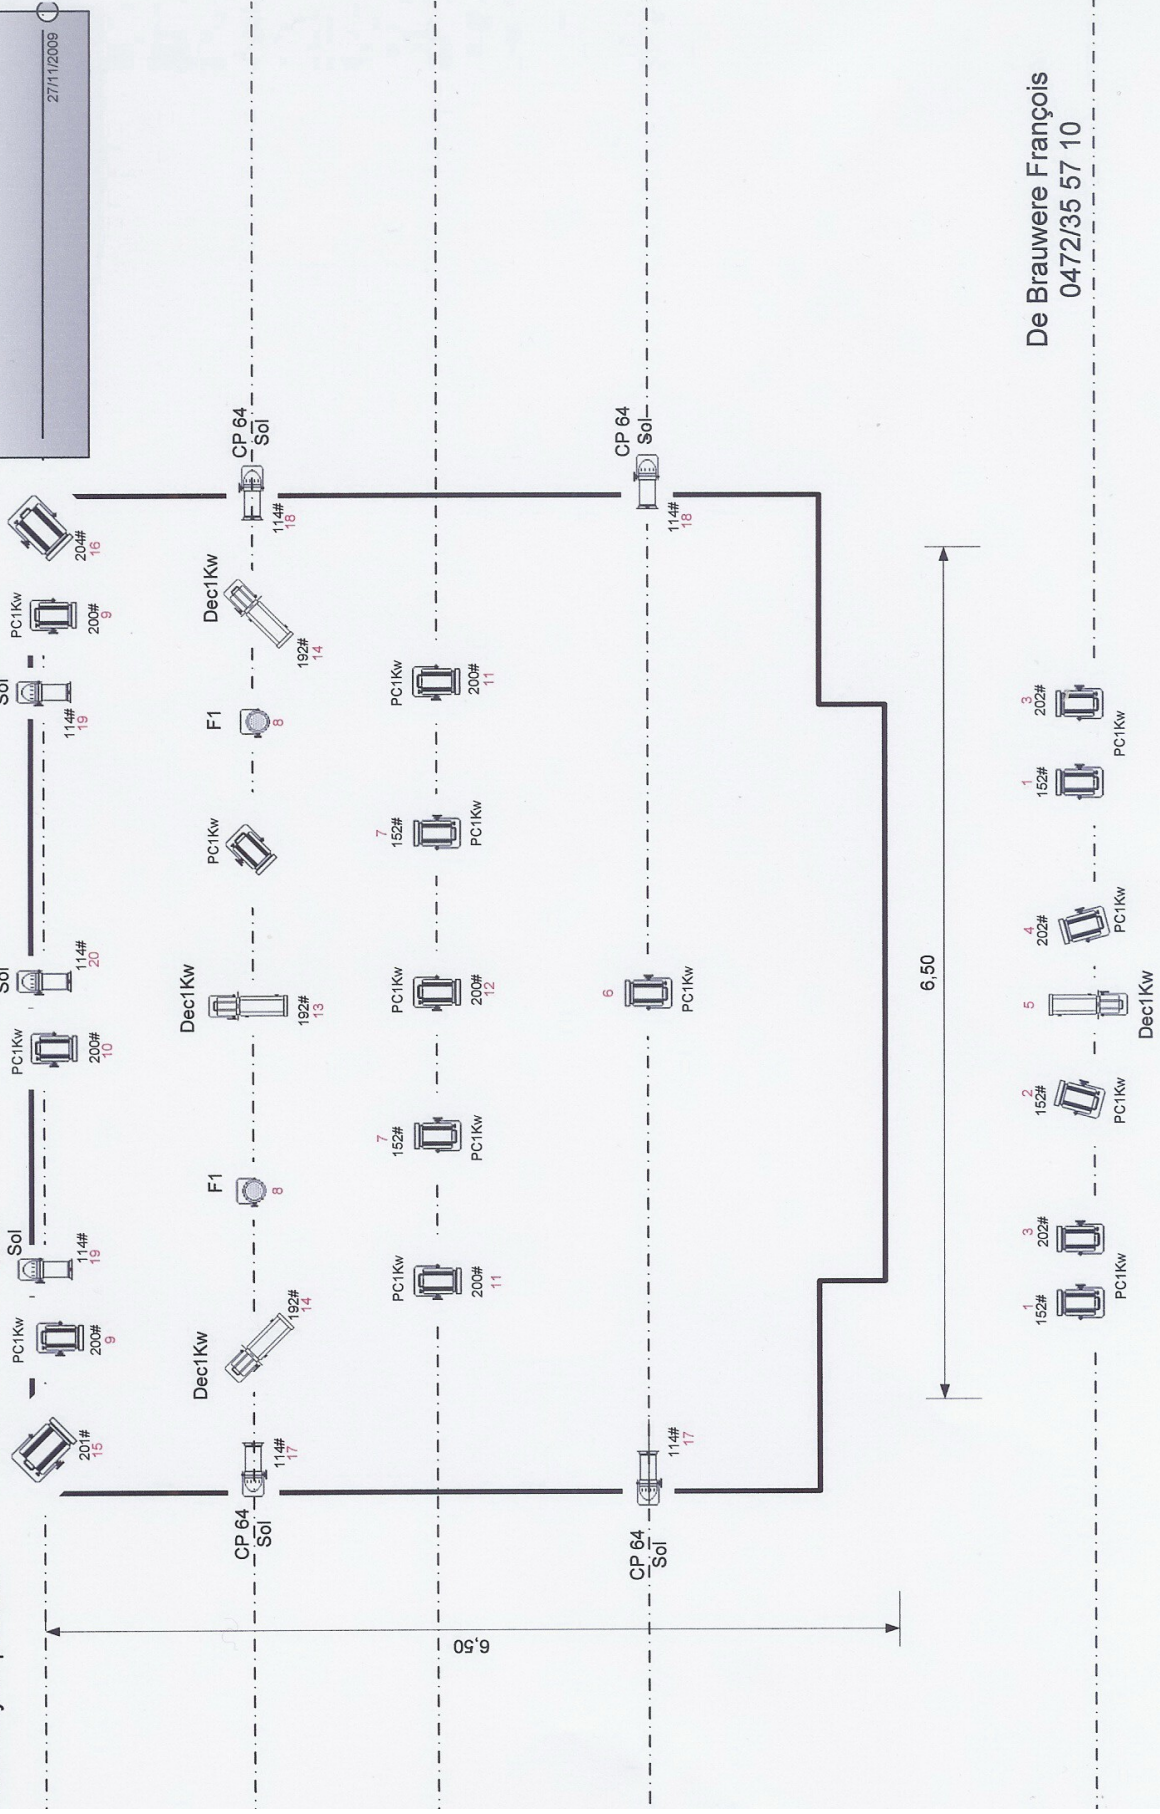

De Brauwere François  
0472/35 57 10

